

真空专用直通式过滤器 VFL系列



●小形，省空间直通式设计


●附快速接头

内部有 $\phi 4$, $\phi 6$ 的快速接头，软管的安装和拆卸很简单。

●便于维修

因为盒子是透明的，所以在外部就可以确认滤芯的污垢情况。

符号



型号

VFL - 44

适用软管外径	
44	$\phi 4$
66	$\phi 6$
88	$\phi 8$
1010	$\phi 10$

零部件型号

●滤芯

型号	对应機種
VFL-44E	VFL-44/66
VFL-88E	VFL-88/1010

●过滤器(外壳, O型圈)

型号	对应機種
VFL-44K	VFL-44
VFL-66K	VFL-66
VFL-88K	VFL-88
VFL-1010K	VFL-1010


●托架

型号	对应機種
VFL-46H	VFL-44/66
VFL-81H	VFL-88/1010

规格

型号	单位	VFL-44	VFL-66	VFL-88	VFL-1010
使用流体		空气(非腐蚀, 不燃性气体)			
周围温度	°C	0 ~ 60			
使用压力范围	kPa	-95.9 ~ 0			
保证耐压力	MPa	0.5			
适用软管外径	mm	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 10$
过滤精度	μm	15			
空霸睦适用喷嘴直径	mm	$\phi 1.0$ 以下	$\phi 1.5$ 以下	$\phi 2.0$ 以下	$\phi 2.0$ 以下
净重	g	19	20	37	41

构造

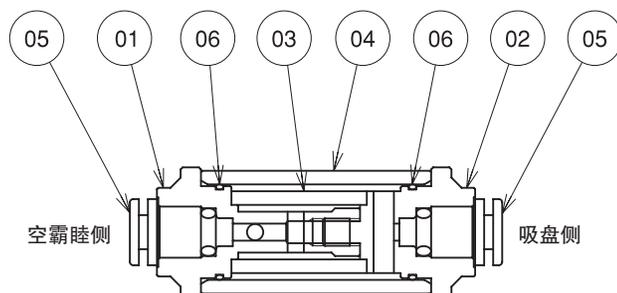


主要零件

No.	零件名称	材质
01	本体A	铝
02	本体B	铝
03	滤芯	PVF
04	外壳	PA
05	接头	-
06	O型圈	NBR


外形尺寸

(mm)


VFL-44

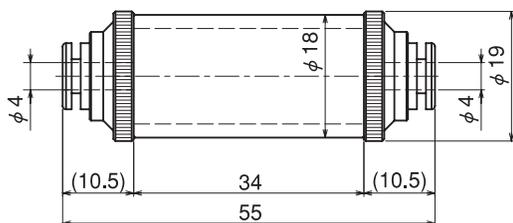


VFL-66

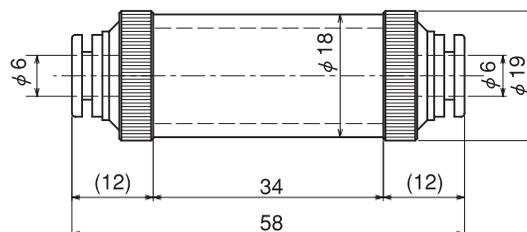

VFL-88

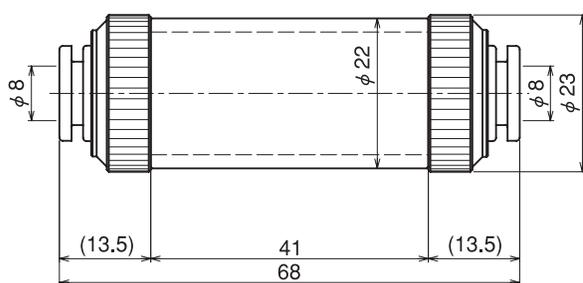


VFL-1010

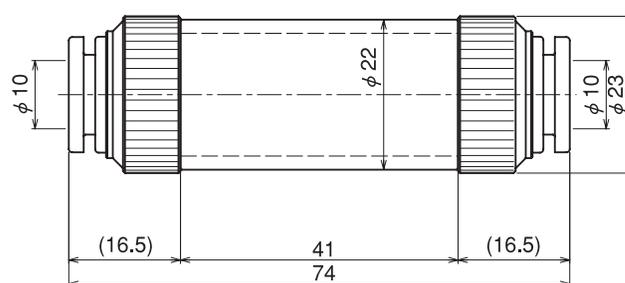


托架


VFL-46H

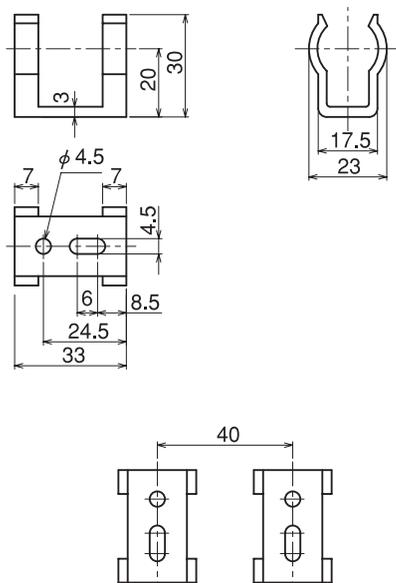

建议安装尺寸



VFL-81H

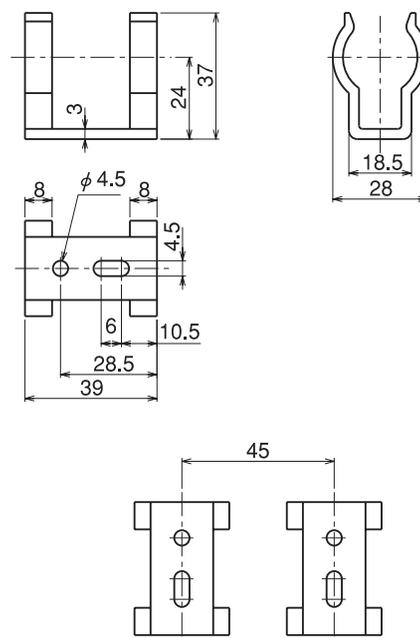

建议安装尺寸

